



間仕切りと防風

多目的・・・カバー・カーテン・バッグ・屋台・その他
工場・・・機械・自動車・半導体・食品・その他

資材

クリアスルー



185cm×0.3mm厚×50m乱



205cm×0.5mm厚×30m乱

資材

透明間仕切り

少し色が入っています。



203cm×0.35mm厚×50m乱



203cm×0.5mm厚×30m乱

加工


各、製品加工

基本加工方法

■上部ハトメピッチ：約20cm

■ハトメ寸法：内径 約1.0cm
外径 約1.4cm

周囲は二つ折り 約3cmウエルダー加工

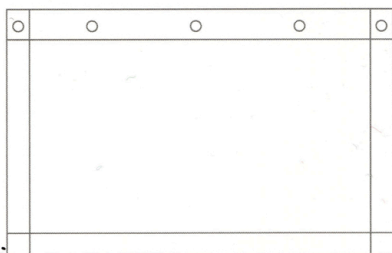

加工方法はさまざまな方法がありますので対応出来ると思います。相談させて下さい。

ハトメ寸法

内径	外径
約1.0cm	約1.4cm
約1.5cm	約2.3cm
約1.9cm	約2.8cm

他寸法もあります。
ハトメ寸法によって上部折り返しの巾が替わることがあります。

ジョイント方法はウエルダー（熱接着）加工です。

